

SHENGWEI 胜为®

胜为接续盒规格书



深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.

■ 产品简介

光缆接头盒是一个无源器件,可以为光纤熔接点提供非常好的保护作用可架空安装,管道按装和地埋式安装都是可的。地埋式光缆接头盒我们也称作卧式光缆接头盒,光纤输入和输出在光缆接头盒的两侧。卧式光缆接头盒适用于骨干网的应用。所有接头盒具有良好的密封性能。高质量的 PC+ABS 材料无论是架空,管道或地埋式都非常耐用。

■ 产品特性

- ◇ 安装便利。
- ◇ 防护等级达到 IP66。
- ◇ 高质量 ABS 或 PP 材料确保持久耐用
- ◇ 适用于 $\Phi 5\text{mm}-\Phi 38\text{mm}$ 光缆可架空,地埋、管道、井下、孔内安装
- ◇ 光纤盘绕芯数:最大可达 144 芯
- ◇ 适应环境温度从 -40°C 到 $+65^{\circ}\text{C}$
- ◇ 产品具有多次复用和扩容功能
- ◇ 产品采用 2 次压缆技术,确保盒内光纤无附加衰耗

■ 性能优势

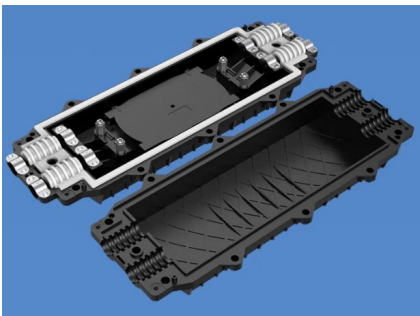
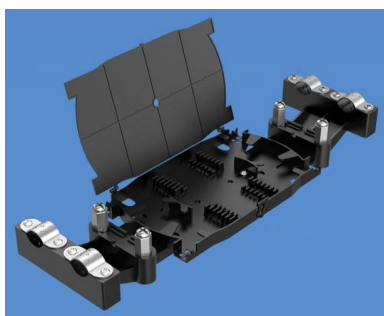
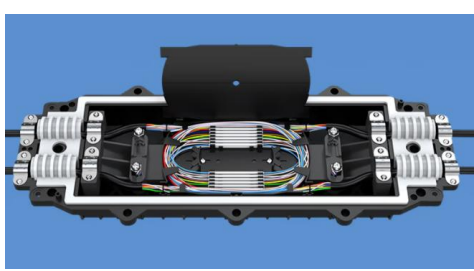
- 1、操作方便。
- 2、密封性能可靠。
- 3、重复开启方便。
- 4、强度高、可直埋或架空安装使用。
- 5、接地保护可靠。
- 6、全程保护光纤，并保证其弯曲半径 $\geq 40\text{mm}$ 。
- 7、操作、维护方便、快捷。

■ 主要技术要求及指标


- ◇ 材质：ABS、PP
- ◇ 作用：保护光缆熔接点
- ◇ 外形尺寸（mm）：（长*宽*高）高465*185*125
- ◇ 重量：1.6kg
- ◇ 光纤曲率半径： $\geq 37.5\text{mm}$
- ◇ 光纤盘附加损耗： $\leq 0.01\text{dB}$
- ◇ 盘留光纤长度： $\geq 1.6\text{m}$
- ◇ 光纤最大容量：144 芯
- ◇ 抗侧压力： $\geq 2000\text{N}/10\text{cm}$
- ◇ 抗冲击： $\geq 20\text{N}\cdot\text{m}$

■ 结构特点

- ◇ 1、采用高强度工程塑料添加抗老化剂。
- ◇ 2、采用优质不锈钢螺钉及挂钩。
- ◇ 3、哈弧式结构及大熔纤盘设计。
- ◇ 4、设置光缆及加强芯固定装置。
- ◇ 5、全程走纤路径设计。

内部展示	内部光纤盘展示	熔纤效果展示
		

■ 产品尺寸



产品型号: CB-2-144	抗拉伸力: >1000N
产品名称: 光纤接续盒	大气压力: 70~10A
产品重量: 2.03g	产品尺寸: 465*185*125mm
材质: ABS/PC	环境温度: -40~60°C

■ 产品信息

No.	型号	产品名称	规格	图片
1	CB-2-144	光纤接续盒	光纤接续包 大D 二进二出 24 芯-144 芯熔纤盒 ABS 材质架空 防水地埋型接头包 尺 寸:465*185*125mm	

*** 感谢您的查阅 ***

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022 年 10 月 27 日