

SHENGWEI 胜为®

胜为超六类屏蔽网络直通模块 产品规格书

(V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.

■ 产品简介



胜为超六类屏蔽网络直通模块采用标准 8P8C RJ45 接口，优质 PPO+PC 工程塑料主体，铜镀镍屏蔽外壳，使得产品更坚固耐用、稳定可靠；金针表面加厚镀金处理，接触电阻小、具有优良的阻抗匹配和回波损耗；核心 PCB 部件采用差分补偿技术，具有更高的 NEXT 串扰余量；产品为 RJ45 端口转 RJ45 端口，免打线、即插即用，操作更方便；标准接口尺寸，可适用于各种不同品牌的网络面板、网络配线架上安装。为网络线路提供接续和延长作用。产品符合 YD/T 926.3-2009、ISO/IEC 11801:2017、ANSI/TIA-568-C.2-2009 标准要求。


■ 产品特点

- 优质 PPO+PC 工程塑主体，坚固耐用；
- 网络直通即插即用，网络延长更快捷；
- 弹性金针加厚镀金工艺，接触更可靠、性能更稳定；
- 加厚 PCB 板，采用差分补偿技术，具有更高的 NEXT 串扰余量；
- 标准安装卡口，安装适用范围广；
- 磷青铜镀镍屏蔽外壳，抗外部干扰性能强。

■ 产品参数

机械性能	屏蔽类型	屏蔽
	材 质	PP0+PC、磷青铜
	颜 色	银色
	镀金厚度	30 μ
	插拔次数	>1000 次
	端接次数	>250 次
	适用线型	超五类、六类、超六类
	相对湿度	10%~90%
	工作温度	-10℃~60℃
	存储温度	-40℃~70℃
	电气性能	传输带宽
绝缘阻抗		$\geq 500M\Omega$ 100V/DC/分钟
接触电阻		$\leq 20m\Omega$
额定电流		1.5A (20℃)
耐压强度		DC1000V、AC750V , 1 分钟无击穿和飞弧

■ 产品外观图示

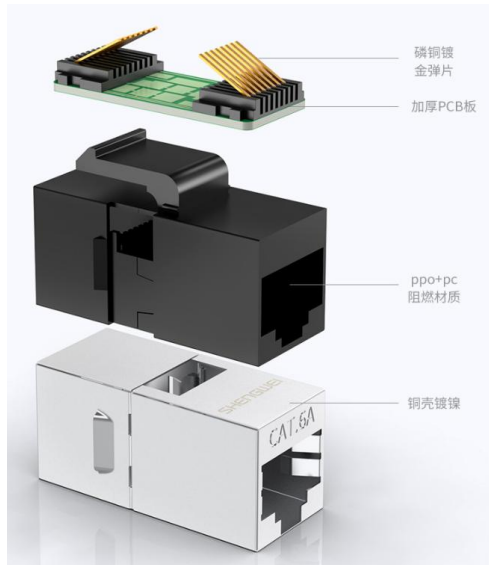

■ 产品信息

No.	型号	产品名称	规格	备注
1	CMK6A02X	胜为直通屏蔽模块 超六类 万兆	RJ45 型 8P8C 超六类 万兆 直通模块 屏蔽 铜镀镍外壳 银色	

■ 参考标准

1. YD/T 926.3-2009 大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求
2. ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard