

SHENGWEI 胜为®

胜为六类非屏蔽网络直通模块 产品规格书

(V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.

■ 产品简介



胜为六类非屏蔽网络直通模块采用标准 8P8C RJ45 接口, 优质环保 PC 工程塑料主体外壳, 使得产品更坚固耐用、稳定可靠; 金针表面加厚镀金处理, 接触电阻小、具有优良的阻抗匹配和回波损耗; 核心 PCB 部件采用差分补偿技术, 具有更高的 NEXT 串扰余量; 产品为 RJ45 端口转 RJ45 端口, 免打线、即插即用, 操作更方便; 标准接口尺寸, 可适用于各种不同品牌的网络面板、网络配线架上进行安装。为网络线路提供接续和延长作用。产品符合 YD/T 926.3-2009、ISO/IEC 11801:2017、ANSI/TIA-568-C.2-2009 标准要求。


■ 产品特点

- 优质 PC 工程塑主体, 坚固耐用;
- 网络直通即插即用, 网络延长更快捷;
- 弹性金针加厚镀金工艺, 接触更可靠、性能更稳定;
- 加厚 PCB 板, 采用差分补偿技术, 具有更高的 NEXT 串扰余量;
- 标准安装卡口, 安装适用范围广;

■ 产品参数

机械性能	屏蔽类型	非屏蔽
	材 质	PC、磷青铜
	颜 色	黑色
	镀金厚度	30 μ
	插拔次数	>1000 次
	端接次数	>250 次
	适用线型	超五类、六类
	相对湿度	10%~90%
	工作温度	-10℃~60℃
	存储温度	-40℃~70℃
电气性能	传输带宽	250MHz
	绝缘阻抗	$\geq 500M \Omega$ 100V/DC/分钟
	接触电阻	$\leq 20m \Omega$
	额定电流	1.5A (20℃)
	耐压强度	DC1000V、AC750V , 1 分钟无击穿和飞弧

■ 产品外观图示

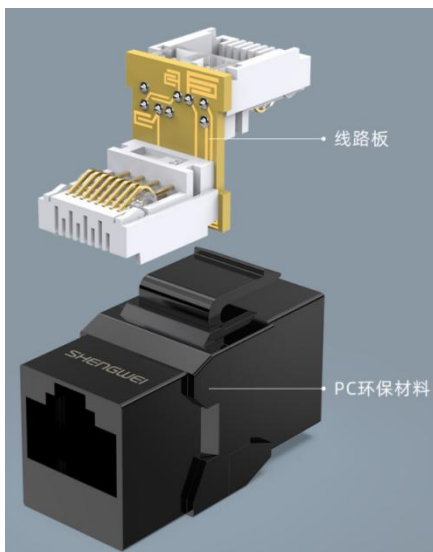

■ 产品信息

No.	型号	产品名称	规格	备注
1	CMK6102X	胜为直通模块 六类千兆	RJ45 型 8P8C 六类 千兆 直通模块 非屏蔽 PC 外壳 黑色	

■ 参考标准

1. YD/T 926.3-2009 大楼通信综合布线系统 第3部分：连接硬件和接插软线技术要求
2. ANSI/TIA-568-C.2-2009 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard