

2023

SHENGWEI 胜为

收发器机架产品培训

深圳市创新胜为科技有限公司

时间：2023/05/16


CONT ENT

01. 收发器机架的相关知识

02. 收发器机架的应用场景


03. 收发器机架的介绍

04. 收发器机架的在售信息

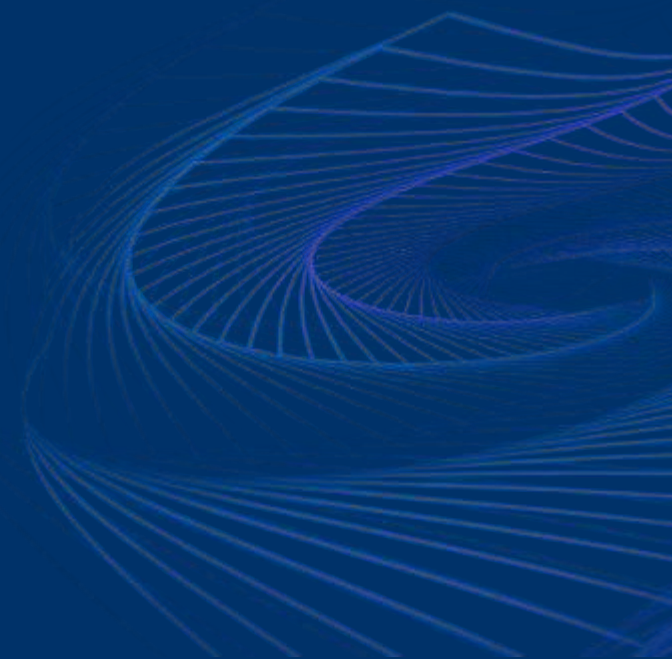

PART 01

01. 收发器机架的相关知识

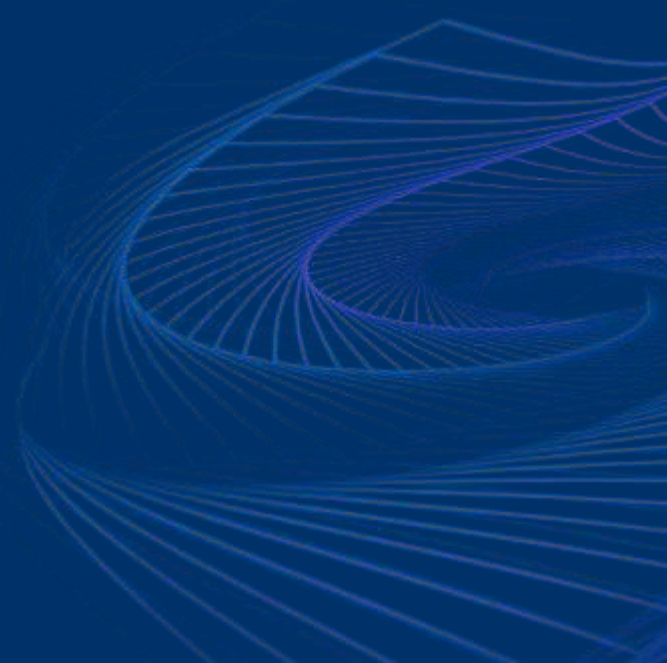


概述

收发器机架拥有AC220V和DC-48V两种供电方式，使系统适用于多种工作环境。采用模块化电源，维护方便，屏蔽效果好。支持多种模块同时工作，极大地提高了系统的应用性。每个模块均支持热插拔功能。用于电信、有线电视、以太网、光纤数据集中网络管理要求高性能保障的网络安全系统。机箱结构采用2U标准设计，可以方便地安装在机房机架上，双风扇抽风，散热性能良好。符合电磁干扰标准FCC Part15 Class A及CE Mark安。



PART 02


02. 收发器机架的应用场景

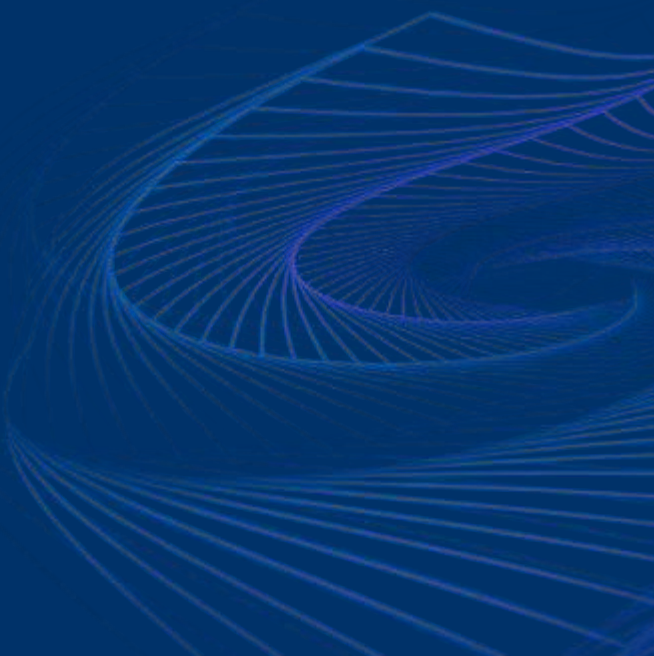

使用场景

收发器机架主要应用于数据中心，安防监控，网络机房等，标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护。


音响设备连接与信号流程方框图

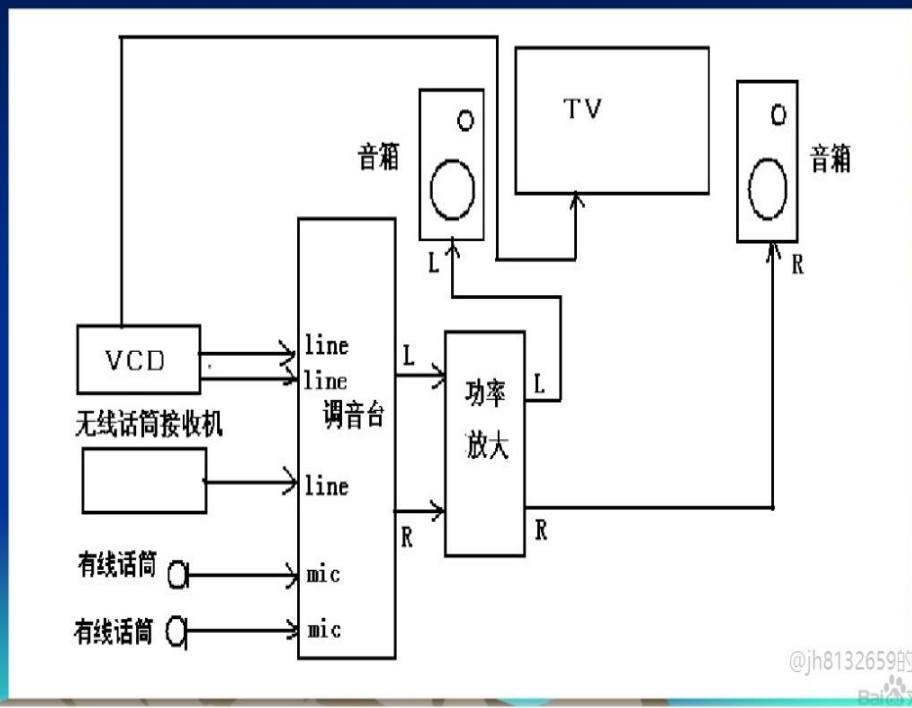

数据中心




安防监控

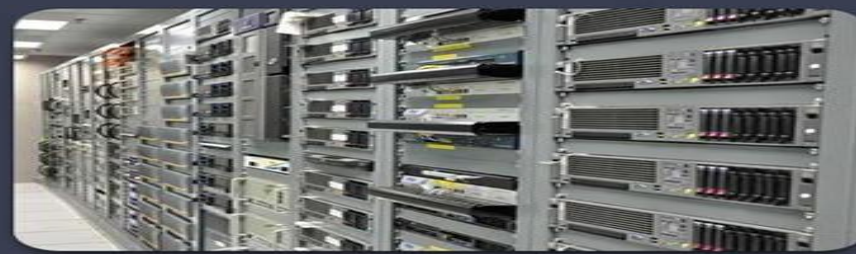

网络机房

PART 03

03. 收发器机架的介绍

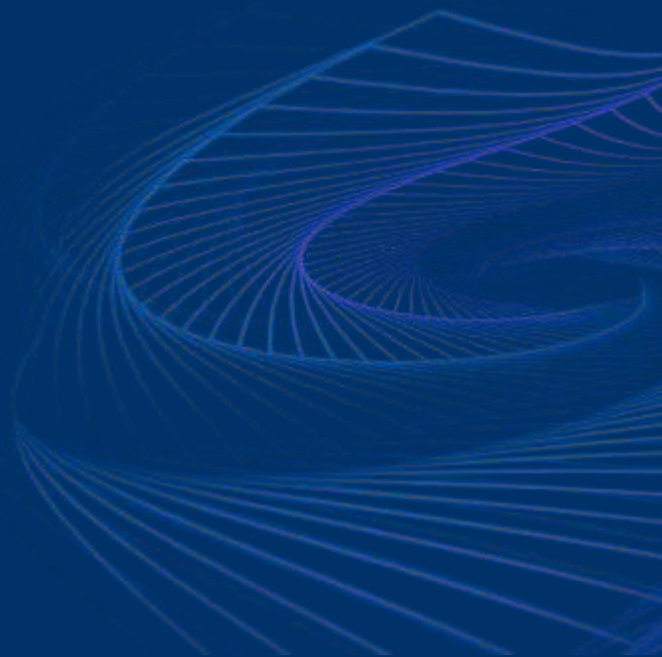

收发器机架的主要参数介绍及其特点

产品参数

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 产品型号: SC-1014B | 产品名称: 14槽台式机架 |
| 产品结构: 19英寸2U机架式 | 插槽数: 14个 |
| 电源输入: AC100-240V,50~60HZ | 电源配置: 双电源冗余 |
| 工作温度: -10°C~65摄氏度 | 电源输出: DC 5V12A |
| 实际功耗: ≤60W | 相对湿度: 5%~90% |
| 产品尺寸: 430*230*90MM | 稳定性: 主备电源的配置确保系统的稳定性 |

收发器机架本机架系为电信工程配套而设计开发的产品,适用于要求高可靠性、高容量、高集成度及高性能的工作环境,具有工作稳定、开关电源供电容量大、操作方便、易于维护等显著特点。

收发器机架的使用与 安装步骤

电源:

输入工作电压: 100~ 240V AC

输出工作电压: 5V

最大输出功率: 65W

可安装类型:

100M单多模收发器

10/100M单多模收发器

10/100/1000M自适应单多模收发器

主、备电源的配置确保系统的稳定性。

AC 220V供电, 适应于多种工作环境。

14个插槽, 可直接插台式光纤收发器, 方便用户选择支持多种模块同时工作, 且每个模块支持热插拔功能采用模块化电源, 供电稳定, 寿命长。

安装步骤



1. 用螺丝刀拧下机架上的螺丝, 打开盖板



2. 安装收发器上的支架



3. 将安装好支架的收发器插入机架中



4. 拧紧收发器挡板上的螺丝, 将收发器固定在机架上



5. 安装完成

— 音响线的主要性能参数 —

200芯参数示例



产品参数

- 品 牌：胜为
- 品 名：胜为高品质200芯喇叭音响线
- 型 号：AEC-1010/1025/1050/1100
- 长 度：10米/25米/50米/100米
- 直 径：单股3.8mm，双股7.6mm
- 结 构：100根0.10无氧铜+100根0.10镀锡铜
- 功 率：≤350w (0-50m)
- 适用场所：适用于中小型多媒体音箱


温馨提示
音箱线都是双股的，为此我们所说的芯线支数的是双股多少芯，并非单股，请您购买前一定要看清自己设备的功率以免买错后给您带来不必要的麻烦，感谢您的配合!

如何选择参数

| 100芯 | 200芯 |
|--|---|
| <p>100芯x2 200总芯</p> <p>单股：0.785平方 总共：1.57平方</p> <p>支持功率≤350W (0-50m) 适用于中小型多媒体音箱</p> | <p>200芯x2 400总芯</p> <p>单股：1.57平方 总共：3.14平方</p> <p>支持功率≤700W (0-50m) 适用于家庭影院高品质音响</p> |
| 400芯 | 600芯 |
| <p>400芯x2 800总芯</p> <p>单股：3.14平方 总共：6.28平方</p> <p>支持功率≤1800W (0-50m) 适用于中小型电影院、KTV</p> | <p>600芯x2 1200总芯</p> <p>单股：4.71平方 总共：9.42平方</p> <p>支持功率≤2200W (0-50m) 适用大型电影院、KTV</p> |

PART 04

04. 收发器机架的在售信息

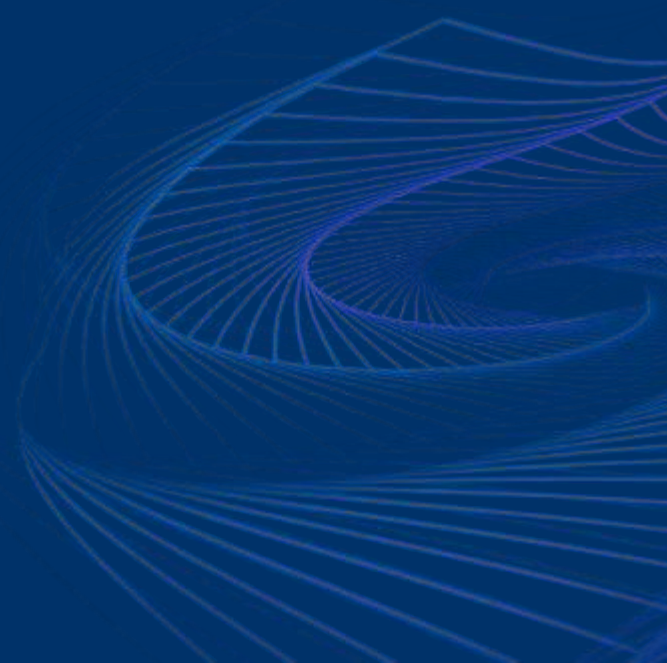

2023

SHENGWEI 胜为

感谢您的观看

深圳市创新胜为科技有限公司

时间：2023/05/16